

BEMASSUNGSSKIZZE

Best.-Nr.: BT 20-442 / BT 21-442, BT 20-372 / BT 21-372
 Feuerwehrsprechstelle/Vorraumsprechstelle
 Stand: September 2015


Notrufzentrale Behnke GmbH
 Gewerbehof „An der Autobahn“
 Robert-Jungk-Straße 3
 66459 Kirkel
 Deutschland / Germany

Tel.: +49 (0) 68 41 / 81 77-112
 Fax.: +49 (0) 68 41 / 81 77-150

Maßangaben in mm

Vorne


Elektronikgehäuse

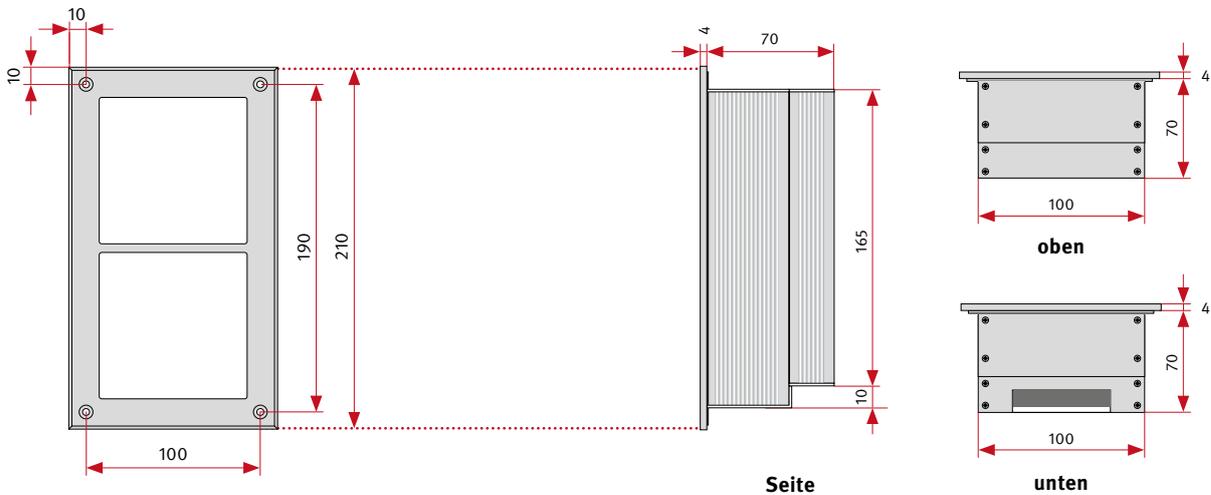

Unterputz-Gehäuse

20-5210 Stahlblech verzinkt

Einbau ohne Unterputz-Gehäuse

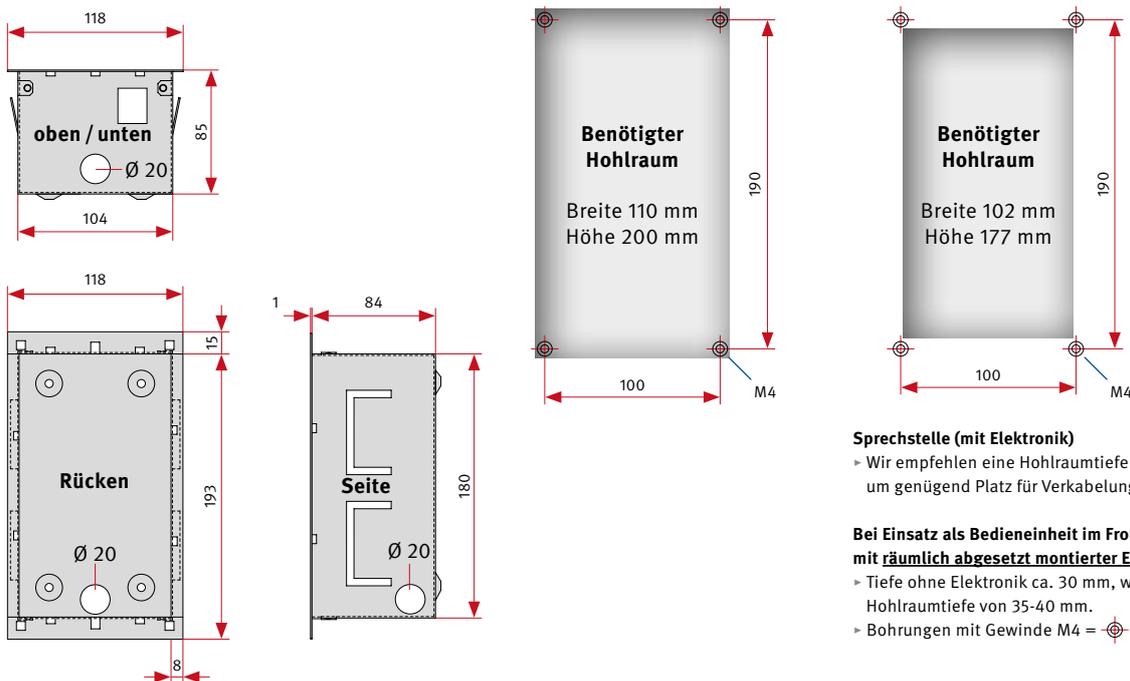

Sprechstelle (mit Elektronik)

- Wir empfehlen eine Hohlraumtiefe von 75-85 mm, um genügend Platz für Verkabelung u. Ä. zu haben.

Bei Einsatz als Bedieneinheit im Frontrahmen Größe 1 mit räumlich abgesetzt montierter Elektronik

- Tiefe ohne Elektronik ca. 30 mm, wir empfehlen eine Hohlraumtiefe von 35-40 mm.
- Bohrungen mit Gewinde M4 = 